



**DLB**

鼎立  
投射燈



白光 100W LED SPOTLIGHT

## 產品規格

亮度：白光 10000 lm  
色溫：白光 6000K  
產品功率：100W  
發光角度：140度  
發光效率：85 lux/W  
輸入電壓：AC100V-240V 全電壓  
防水係數：IP66  
尺寸：36x28x7 cm (L\*H\*W)




## 應用

戶外招牌看板燈，戶外投射燈，戶外洗牆燈，隧道燈  
廣場照明、演唱會外牆照明、物流倉儲照明、大型建築物外牆照明  
公共區域照明：機場、火車站、碼頭、加油站、大型商場、球場  
工業用區照明

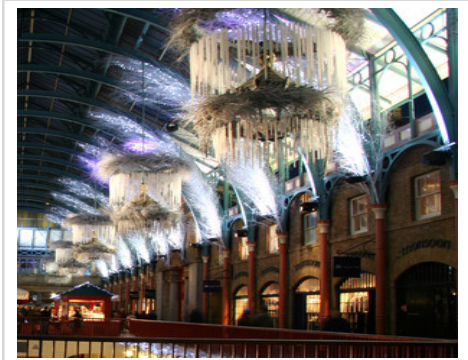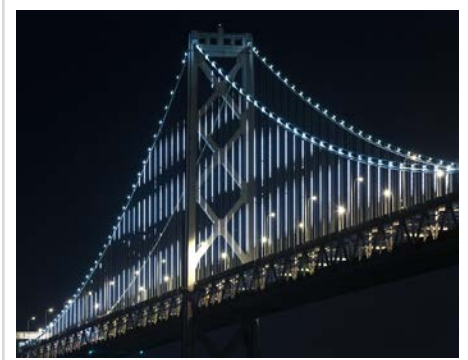

## 產品特色

- 台灣晶片：採用台灣原廠晶片，高發光效能
- 高效率：採用台廠高效電源
- 長壽命：一體成形加厚壓鑄純鋁製成，輔以對流設計，有效解決散熱問題，保障光源壽命
- 高透光：雙光源加上一級反光罩使光源均勻擴散，廣角高亮度、高透光率
- 高亮度：發光效率 85lm/W
- 高散熱：採用整塊高密度鋁錠精工壓鑄製成的散熱外殼
- 高安全：採用不銹鋼零配件防腐蝕、防鏽、支架加厚設計和工業級耐高溫加粗銅線、灌膠保護，強化整體安全係數，真正防水

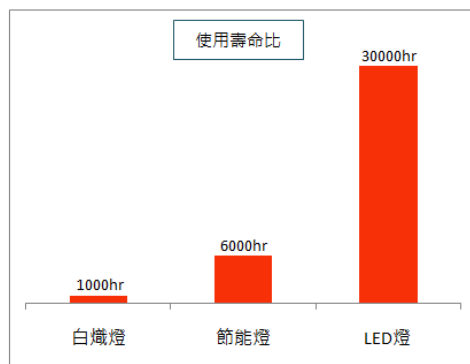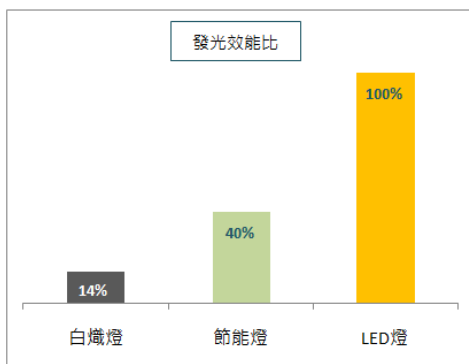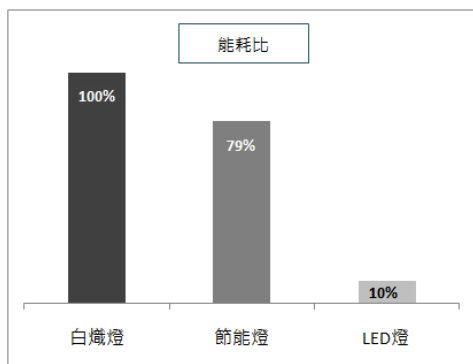

功率	LED 投射燈最佳照射距離	LED 投射燈可接受照射距離
10W	1	2~3
20W	2	3~4
30W	3	5~6
50W	5	7~8
70W	7	8~9
80W	8	9~10
100W	10	10~12
150W	12	13~15
200W	15	16~18



## 設計用心 · 做工細膩

### 台灣原晶片

- 採用台灣原廠晶片，粗線徑電極導線，電流量高，亮度更高、壽命更長

### 環保加厚鋁材

- 燈體為一體成形，加厚壓鑄純鋁製成，超抗腐蝕，壽命超長

### 一級反光罩

- 光源均勻擴散，廣角高亮度、高透光率

### IP66 高防水等級

- 以高密度鋁質散熱外殼製成，經過特殊防水處理，不腐蝕、不生鏽
- 接口處皆採用進口矽膠封口並以灌膠保護，達到真正的防水

### 耐高溫工業級加粗銅線

- 電源線使用耐高溫工業級加粗銅線，提升整體安全係數