



鼎立
天井燈

白/黃光 120W LED BAY LIGHT



產品規格

亮度： 白光 13200lm
黃光 12550lm
色溫： 白光 6000K
黃光 3000K
產品功率： 120W
發光角度： 120度
輸入電壓： AC100V-240V 全電壓
防水係數： IP65
重量： 6kg
尺寸： ϕ 50 x 41 cm(外罩*總高度)






應用

廠房照明、物流倉儲照明、停車場照明、地下道、隧道照明
公共區域照明: 機場、火車站、加油站、大型商場、體育館
工業用區照明

產品特色

- 台灣晶片：**採用高品質台灣原廠晶片，大光源、低光衰，發光更穩定，壽命更長久
- 高效率：**採用台廠高效電源
- 長壽命：**工業級散熱技術，有效提升空氣對流，保障驅動與光源的壽命
- 高透光：**優質航空鋁材反光罩，經過特殊磨砂處理使光源更加均勻柔和
- 高亮度：**發光效率 110 lm/W
- 高品質：**優質高密度航空鋁材鍛壓燈體，輔以頂級表面氧化與硬度強化處理，光澤度高、抗腐蝕能力佳

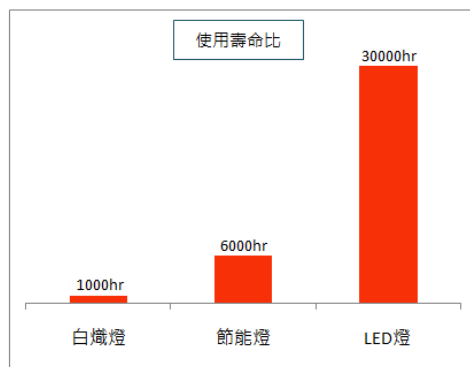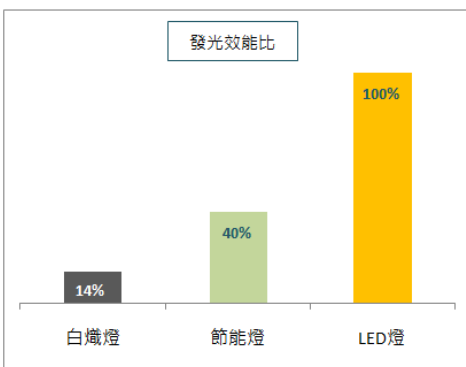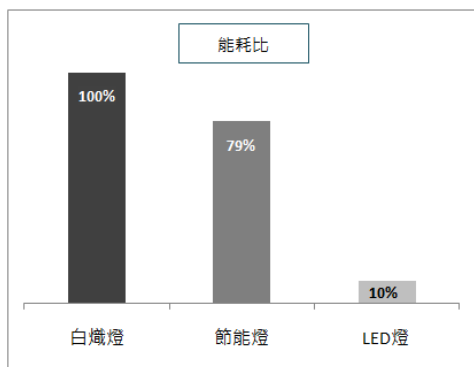


功率	LED 投射燈最佳照射距離	LED 投射燈可接受照射距離
10W	1	2~3
20W	2	3~4
30W	3	5~6
50W	5	7~8
70W	7	8~9
80W	8	9~10
100W	10	10~12
150W	12	13~15
200W	15	16~18

產品細部介紹



安裝說明

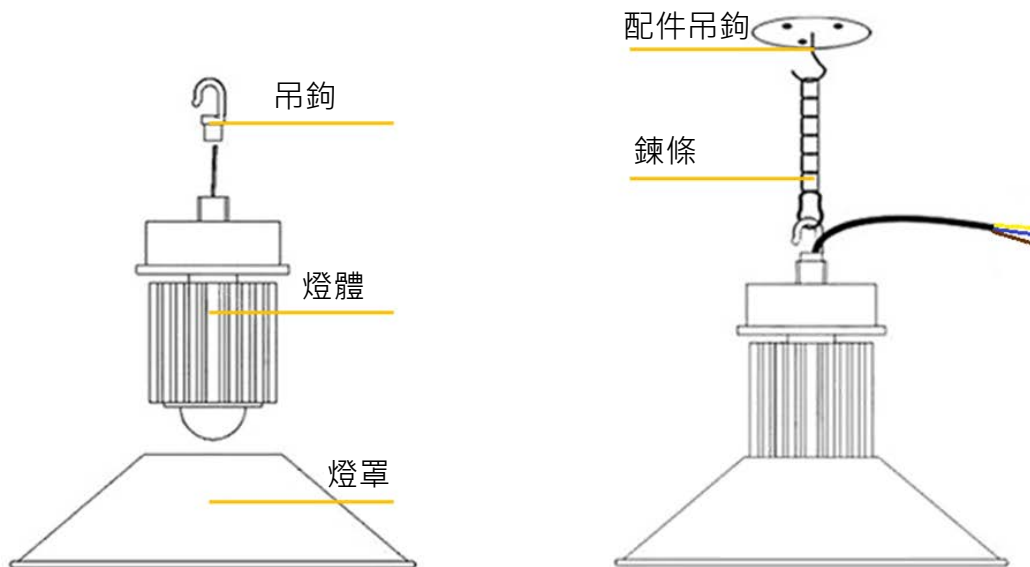

步驟

1. 將燈體的燈源引線穿過吊鉤塑膠圈，再將吊鉤旋入燈體
2. 以螺絲將燈罩與燈體相銜接固定
3. 將配件吊鉤固定於屋頂上
4. LED 天井燈電源線中的黃色為接地線，咖啡色和藍色接上即可