



**DLB**

鼎立  
投射燈

白色 200W LED SPOTLIGHT

## 產品規格

亮度：白光 20000 流明  
色溫：白光 6000K  
產品功率：200W  
發光角度：140 度  
輸入電壓：AC100V-240V 全電壓  
防水係數：IP65  
尺寸：43.5 x 29 x 20 cm

## 應用




戶外招牌看板燈，戶外投射燈，戶外洗牆燈，隧道燈  
廣場照明、演唱會外牆照明、物流倉儲照明、大型建築物外牆照明  
公共區域照明：機場、火車站、碼頭、加油站、大型商場、球場  
工業用區照明





## 產品特色

- 台灣晶片：採用台灣原廠晶片，高發光效能
- 高效率：採用台廠高效電源
- 長壽命：智慧 IC 恆流驅動，高精度控制電路，環保節能、更穩定更持久
- 高透光：高強度優質鋼化玻璃反光罩，透光率達 91%
- 高亮度：發光效率 100lm/W，整燈達 20000 流明以上
- 高散熱：散熱鰭片加寬設計，高導熱係數散熱速度快
- 高安全：採用不銹鋼零配件防腐蝕、防鏽、支架加厚設計，強化整體安全係數

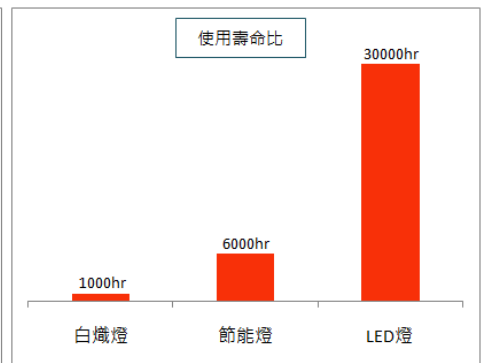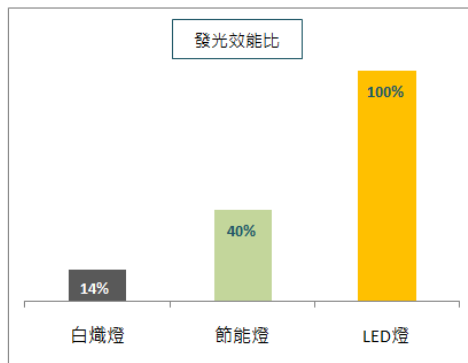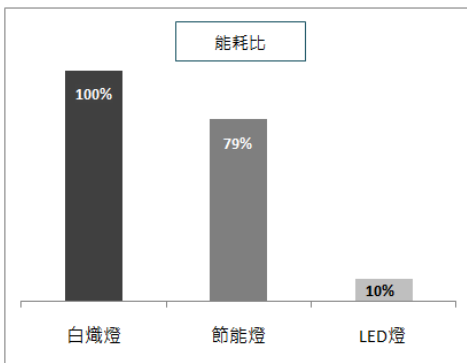

功率	LED 投射燈最佳照射距離	LED 投射燈可接受照射距離
10W	1	2~3
20W	2	3~4
30W	3	5~6
50W	5	7~8
70W	7	8~9
80W	8	9~10
100W	10	10~12
150W	12	13~15
200W	15	16~18



## 卓越性能 · 極致工藝 · 細膩質感

### 台灣原晶片

- 採用台灣原廠晶片，粗線徑電極導線，電流量高，亮度更高、壽命更長

### 智慧 IC 恆流驅動

- 採用 BCD 智慧 IC 恆流驅動設計，高精密控制電路、超常壽命電容和寬電壓設計，達到高穩定性能

### 鋼化玻璃面罩

- 優質鋼化玻璃，高強度、91%高透光率、防撞擊、不易損害

### 優質反光罩

- 氧化高光銀處理，高光澤度、反光率更高

### 精工壓鑄鋁材外殼

- 採用高純壓鑄鋁合金材質和高科技塗裝技術，外殼不腐蝕、不生鏽
- 細膩滾邊工藝，確保外殼整體性能
- IP66 防水防塵等級，密封性確實可靠
- 優質防水橡膠圈，超強防水防塵性能

### 精工壓鑄鋁材厚實散熱外殼

- 燈體經過特殊處理，提升散熱性能至最佳狀態
- 一體成型精工壓鑄鋁合金散熱器，利用對流設計完美解決散熱問題，保障使用壽命