



鼎立
投射燈

白/黃光 50W LED SPOTLIGHT




產品規格

亮度：	白光 5000 lm
	黃光 4950 lm
色溫：	白光 6000K
	黃光 3000K
產品功率：	50W
發光角度：	140 度
發光效率：	80 lux/W
輸入電壓：	AC100V-240V 全電壓
防水係數：	IP66
尺寸：	28x27.5x6.5 cm (L*H*W)




應用

戶外招牌看板燈，戶外投射燈，戶外洗牆燈，隧道燈
廣場照明、演唱會外牆照明、物流倉儲照明、大型建築物外牆照明
公共區域照明: 機場、火車站、碼頭、加油站、大型商場、球場
工業用區照明

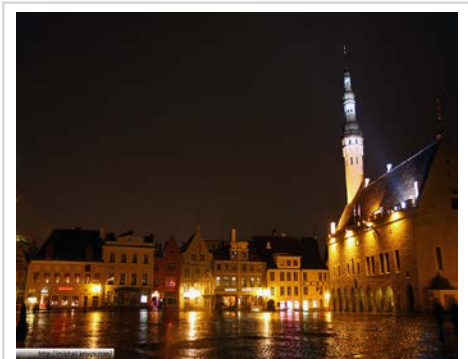

產品特色

- 台灣晶片：** 採用台灣原廠晶片，高發光效能
- 高效率：** 採用台廠高效電源
- 長壽命：** 一體成形加厚壓鑄純鋁製成，輔以對流設計，有效解決散熱問題，保障光源壽命
- 高透光：** 一級反光罩使光源均勻擴散，廣角高亮度、高透光率
- 高亮度：** 發光效率 85lm/W
- 高散熱：** 採用整塊高密度鋁錠精工壓鑄製成的散熱外殼
- 高安全：** 採用不銹鋼零配件防腐蝕、防鏽、支架加厚設計和工業級耐高溫加粗銅線、灌膠保護，強化整體安全係數，真正防水

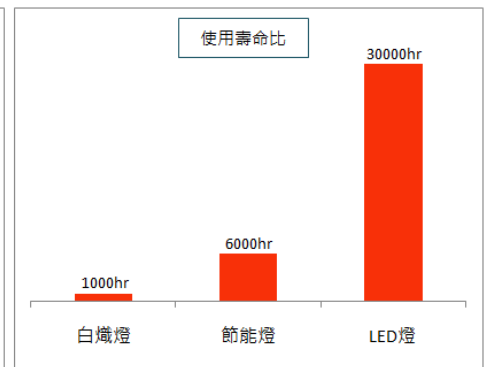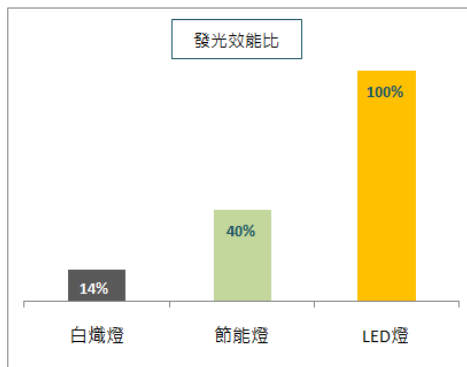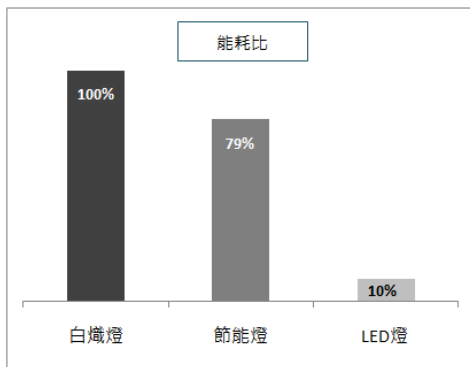

功率	LED 投射燈最佳照射距離	LED 投射燈可接受照射距離
10W	1	2~3
20W	2	3~4
30W	3	5~6
50W	5	7~8
70W	7	8~9
80W	8	9~10
100W	10	10~12
150W	12	13~15
200W	15	16~18



設計用心 · 做工細膩

台灣原晶片

- 採用台灣原廠晶片，粗線徑電極導線，電流量高，亮度更高、壽命更長

環保加厚鋁材

- 燈體為一體成形，加厚壓鑄純鋁製成，超抗腐蝕，壽命超長

一級反光罩

- 光源均勻擴散，廣角高亮度、高透光率

IP66 高防水等級

- 以高密度鋁質散熱外殼製成，經過特殊防水處理，不腐蝕、不生鏽
- 接口處皆採用進口矽膠封口並以灌膠保護，達到真正的防水

耐高溫工業級加粗銅線

- 電源線使用耐高溫工業級加粗銅線，提升整體安全係數