



**DLB**

鼎立  
天井燈

白/黃光 60W LED BAY LIGHT

## 產品規格

亮度：白光 6600lm  
黃光 6300lm  
色溫：白光 6000K  
黃光 3000K  
產品功率：60W  
發光角度：120度  
輸入電壓：AC100V-240V 全電壓  
防水係數：IP65  
重量：4kg  
尺寸：φ50 x 37cm(外罩\*總高度)



## 應用

廠房照明、物流倉儲照明、停車場照明、地下道、隧道照明  
公共區域照明：機場、火車站、加油站、大型商場、體育館  
工業用區照明

## 產品特色




**台灣晶片：** 採用高品質台灣原廠晶片，低光衰，發光更穩定，壽命更長久

**長壽命：** 全鋁質散熱鰭片，散熱效果佳，確保光源壽命

**高透光：** 採用光學玻璃透鏡，耐高溫、透光率高

**高亮度：** 發光效率 110 lm/W

**高品質：** 高密度航空鋁材鍛壓燈體，輔以五道精工頂級氧化與硬度強化處理，光澤度高、抗腐蝕能力佳

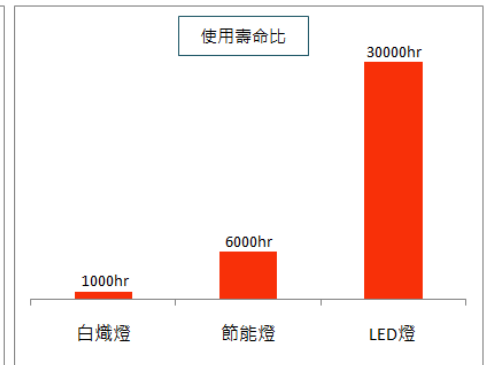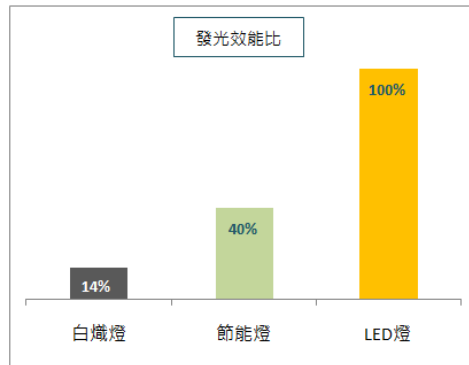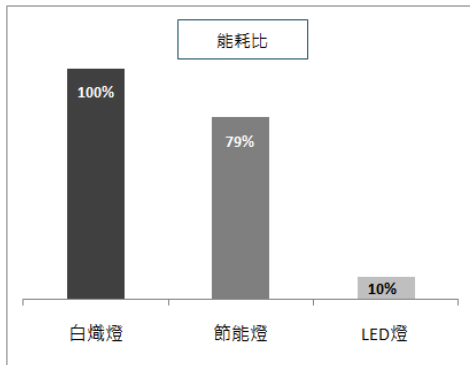


功率	LED 投射燈最佳照射距離	LED 投射燈可接受照射距離
10W	1	2~3
20W	2	3~4
30W	3	5~6
50W	5	7~8
70W	7	8~9
80W	8	9~10
100W	10	10~12
150W	12	13~15
200W	15	16~18

## 產品細部介紹



## 安裝說明

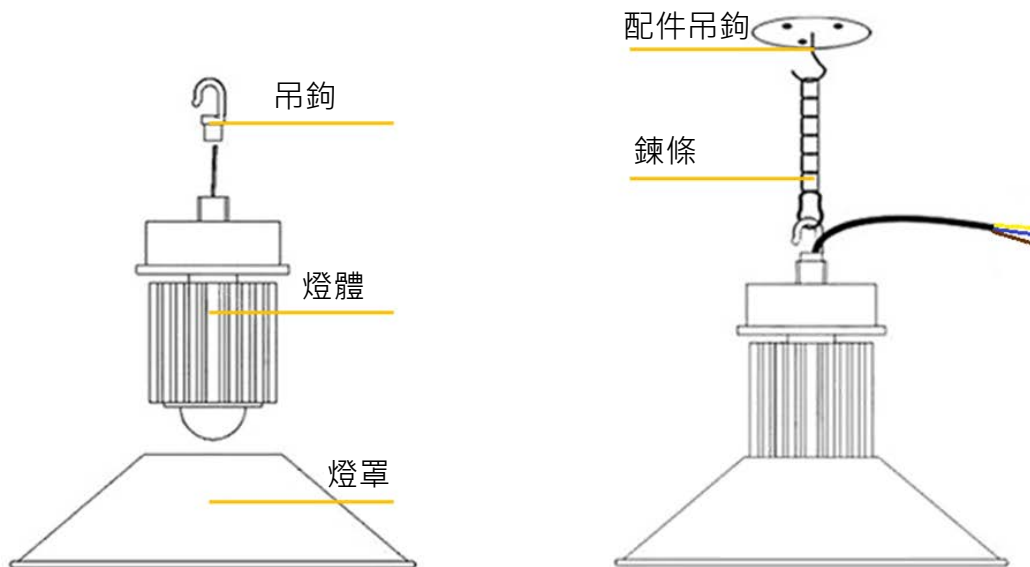

### 步驟

1. 將燈體的燈源引線穿過吊鉤塑膠圈，再將吊鉤旋入燈體
2. 以螺絲將燈罩與燈體相銜接固定
3. 將配件吊鉤固定於屋頂上
4. LED 天井燈電源線中的黃色為接地線，咖啡色和藍色接上即可

3